



Аккумулятор теплоты TASOL




- Подключается к различным отопительным системам (от солнечных батарей, со сжиганием гранул, со сжиганием низкокалорийного топлива)
- Для любого применения
- Минимальные потери при остановке системы
- Сменные магниевые аноды
- Фланец для очистки
- Разнообразные варианты подключения
- Эмалевое покрытие для защиты от коррозии



Аккумулятор теплоты TASOL

Аккумулятор теплоты TASOL на всякий случай

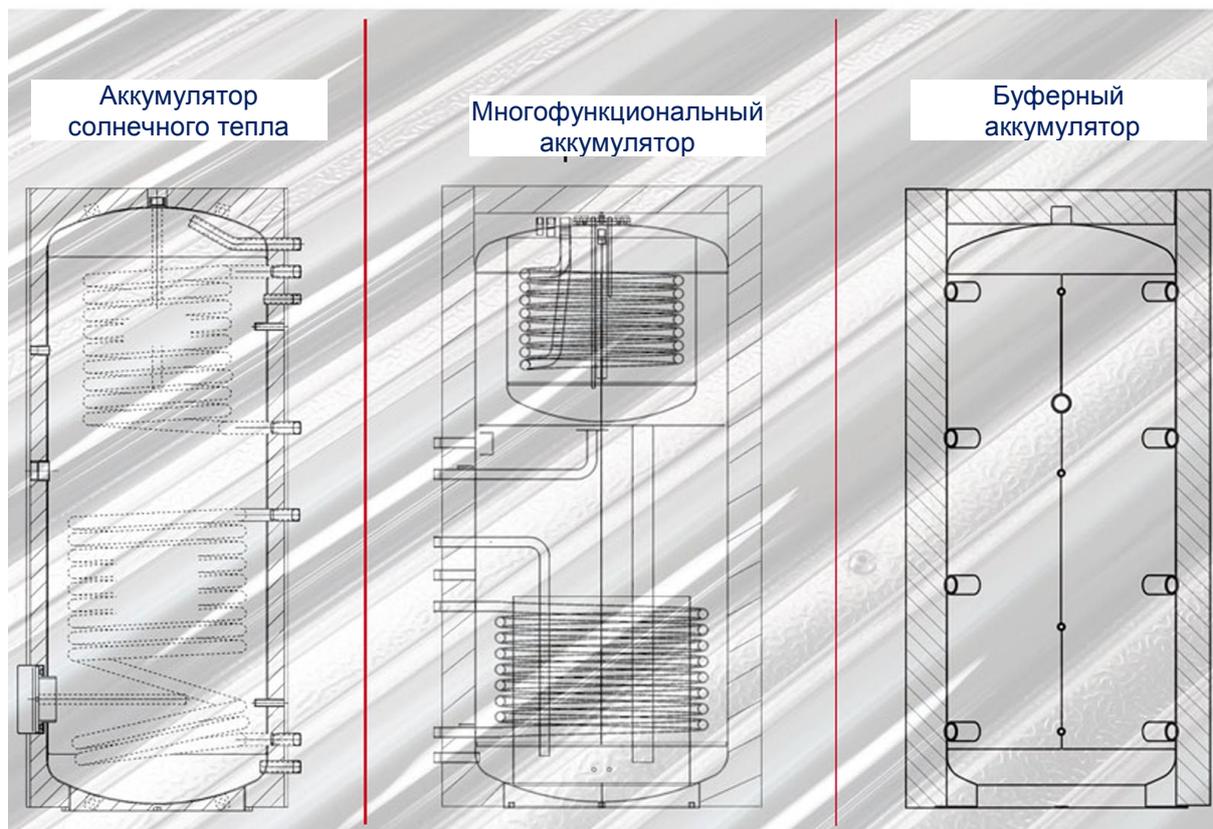

Weitere Speicher auf Anfrage

Тип		Аккумулятор солнечного тепла			Многофункциональный аккумулятор			Буферный аккумулятор			
		300 л	400 л	500 л	600/150	750/180	1000/200	300 л	500 л	300 л	1000 л
Габариты	Высота	1450 мм	1700 мм	1710 мм	1900 мм	2020 мм	2200 мм	1720 мм	1770 мм	1825 мм	2108 мм
	Диаметр	660 мм	710 мм	760 мм	900 мм	950 мм	1000 мм	600 мм	850 мм	990 мм	990 мм
Эфф. мощность при длительной нагрузке 80/45/10°C	л/час	687	687	687	565	565					
	кВт	28	28	28	23	23					
Производственный показатель 80/60/45/10°C	N1	1,5	2,1	4,2	2,0	2,2					
Поверхность нагрева	м2	1,2 / 1,5	1,2 / 1,7	1,2 / 1,7	0,3 / 1,7	0,3 / 2,2	1,0 / 2,0				
Начальная мощность при длительной нагрузке 60/10/45°C	л/10 мин.	175	190	280							
Мощность потерь	кВт час/24 час	2,5	2,9	3,1	3,2	3,6		2,1	3,1	3,6	4,0
Толщина изоляции	мм	55	55	55	100	100	100	100	100	100	100
Вес	кг	142	173	205	215	256	305	80	98	139	151